

# 再生プラスチック製品

## 巡視路用階段 LS-1 (W)




### — 特徴 —


- ① **軽量でセット梱包なので運搬が簡単**  
杭を含めた総重量が約3kgで、箱形本体の中に杭(3本)が収納されており、簡単に運搬できます。
- ② **施工が簡単で早い**  
斜面に本体を置いて位置決めし、上部の穴に杭を打ち込むだけで作業が完了します。
- ③ **安定感がある**  
本体は箱形で壊れにくく、両サイドのギザギザが地面にくいこみ安定感があります。
- ④ **杭の浮き上がりがない**  
杭は上部側面に抜け防止ストッパーがあり、打ち込むことにより杭が本体から抜けられない構造になっています。
- ⑤ **45度までの傾斜に対応できる**  
45度までの傾斜地にも使用できるので、さまざまな場所で施工できます。
- ⑥ **スベリ止めがある**  
踏み面にスベリ止めがあり、縦横ともスベリの心配がありません。
- ⑦ **すれ違い通行が可能**  
横巾が1,000mmあり交互通行が可能です。
- ⑧ **鉄筋杭(オプション)あり**  
固い地盤用に鉄筋杭もあります。

# —仕様—


## ＜本体＞

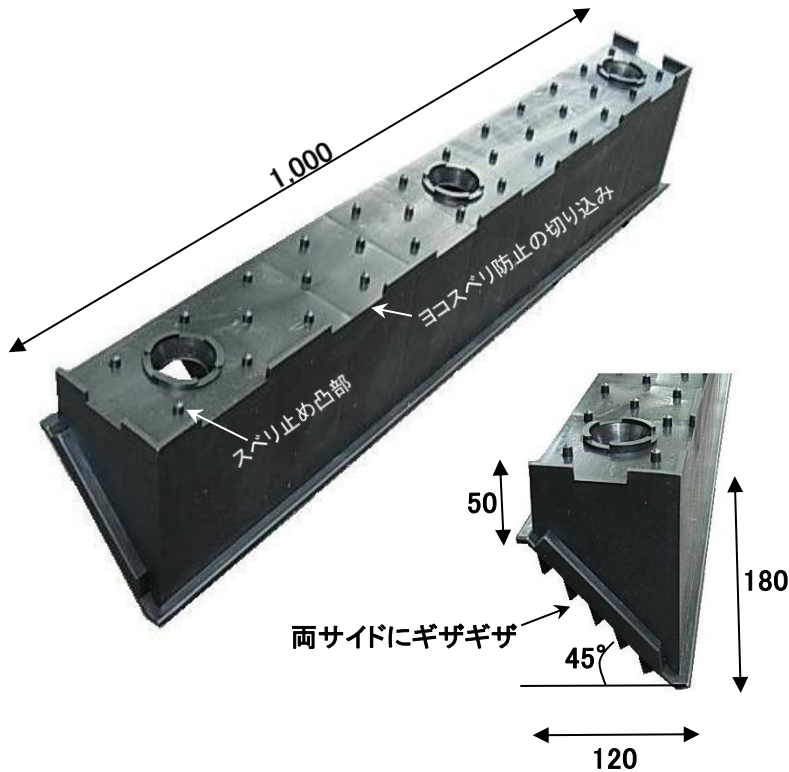

## ＜杭＞

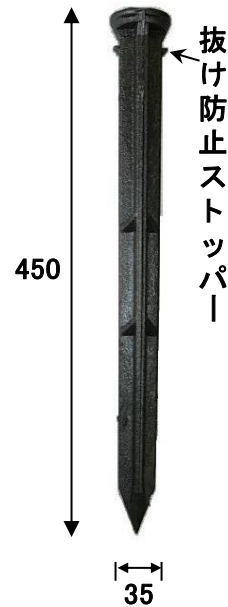

## ＜鉄筋杭＞ ※オプション

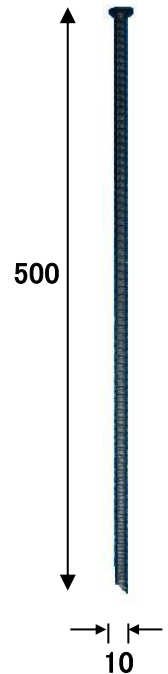

[単位 mm]

仕様		
材質	本体・杭ともに再生ポリエチレン	
色	黒	
重量	1組(本体・杭3本)・・・3.0kg	
規格		
	寸法(mm)	重量(kg)
本体	奥行120 × 幅1000 × 高さ180	2.25/1段
杭	35φ × 長さ450	0.25/1本
鉄筋杭	10φ × 長さ500	0.25/1本
※鉄筋杭はオプションになります。重量には多少の誤差が生じます。		

(製造元)

**DENKO** 株式会社 中央電工

〒116-0014

東京都荒川区東日暮里4-8-11

TEL 03-6806-5310 FAX 03-3801-1444

(販売店)